


GRIP22

Iron Arm

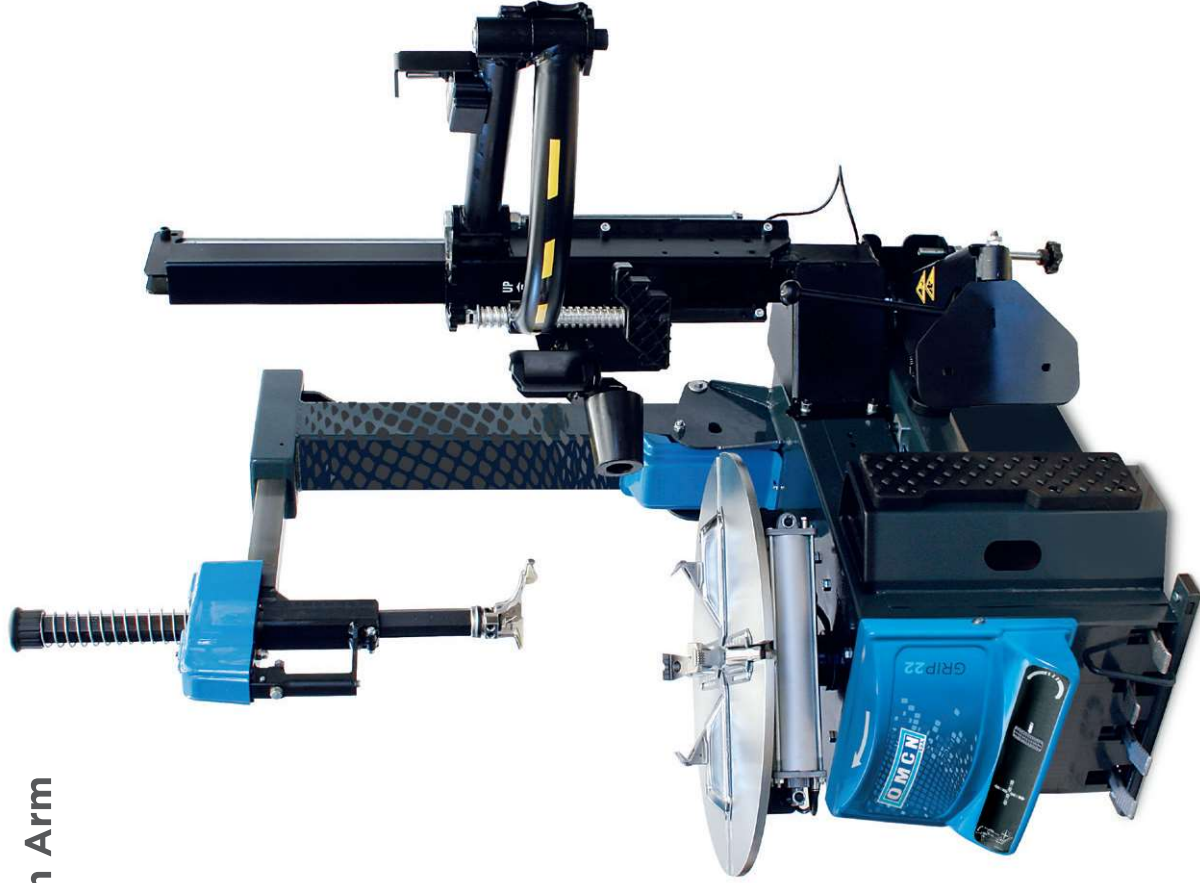

- Bloccaggio piatto fino a 24"
- Griffe in acciaio temprato per una maggiore durata
- Colonna e struttura macchina rinforzate
- Singola velocità di rotazione
- Stallonatore doppio effetto con cilindro da 200 mm
- Ribalto palo pneumatico del braccio di lavoro
- Manometro per gonfiaggio ruota di serie
- Braccio laterale IRON ARM per pneumatici RUN FLAT

CARATTERISTICHE

	Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
	Serraggio piatto: est. 10" - 22" int. 12" - 24"
	Larghezza cerchio: min. 3" - max 15"
	Diametro max ruota: 1000 mm
	Velocità rotazione: 7 rpm
	Peso: 315 kg
	Dimensioni (A x P x L): 1890 x 1590 x 2020 mm
	Imballo nylon su bancale: 1840 x 1150 x 1430 mm

ACCESSORI DI SERIE



- Kit n. 4 protezioni corsie



- Leva smontagomme 500 mm



- n. 1 protezione frontale torretta



- n. 1 protezione inferiore torretta

CODICE DESCRIZIONE ART.

6003	GRIP 22 Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz
6003/M	GRIP 22 Alimentazione: monofase 230v - 50Hz